

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                                       | Значение                                                          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Интерфейсы                                     | RJ-45 Ethernet, RJ-45 Ethernet (Cat. 5e), RJ-45 Ethernet (Cat. 6) |
| Макс. допустимое напряжение (постоянного тока) | 52 Вольт                                                          |
| Тип коннектора                                 | RJ45                                                              |
| Размеры, мм                                    | 100*19                                                            |
| Степень защиты                                 | IP67                                                              |
| Цвет                                           | черный                                                            |
| Материал корпуса                               | пластик                                                           |
| Температура эксплуатации                       | От -45°C до +55°C                                                 |
| RH эксплуатации                                | 20-90%                                                            |

## СХЕМА СОЕДИНЕНИЯ



1. Винтовая крышка
2. Силиконовая вставка
3. Рифленая заглушка
4. Герметичный уплотнитель
5. Соединительный модуль

Рис.1 схема соединения

### ВНИМАНИЕ!

Иллюстрации носят информативный характер и могут отличаться от реальных изделий.


Технические характеристики изделия носят сугубо информативный характер и могут быть изменены для улучшения потребительских свойств без дополнительного уведомления.

# ПАСПОРТ

(один паспорт на 500 изделий)

Соединитель  
(не бытового применения)

**ST** SPACE  
TECHNOLOGY

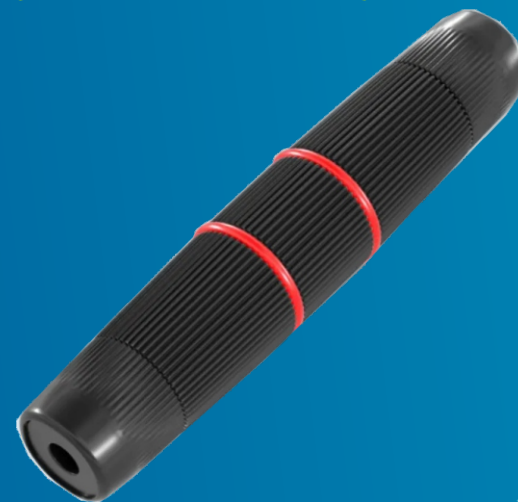

модель:  
**ST-RJ4503  
OUT**

## 1. НАЗНАЧЕНИЕ

ST-RJ4503 - соединитель с встроенными контактными элементами RJ45-RJ45. Предназначен для герметичного соединения кабелей UTP (устанавливается в разрыв). Обеспечивает надежное механическое и электрическое соединение двух кабелей типа "витая пара" между собой. Используется в системах видеонаблюдения при повреждении кабеля UTP или для увеличения дальности линии путем присоединения дополнительного кабеля.

## 2. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

Герметичный соединитель выполнен по стандарту 8P8C и идеально подходит для использования на улице благодаря классу защиты IP68. Его конструкция обеспечивает отличную защиту от влаги и пыли, что делает данный соединитель идеальным решением для внешних условий эксплуатации.

Представляет из себя герметично закрывающийся с двух сторон пластиковый цилиндр, с установленными внутри контактными элементами для подключения кабеля UTP через RJ45. Принцип действия основан на плотном механическом соединении, что обеспечивает надежный электрический контакт.

## 3. УСТАНОВКА

Установка не требует использования специального инструмента для монтажа. Поддерживает экранированные и неэкранированные кабели (FTP/UTP). Тип контактной группы «мама-мама».

Установка:

1. Раскрутить защитные колпачки с обеих сторон модуля.
2. Продеть кабель через колпачок и уплотнительное кольцо.
3. Вставить разъем RJ45 (коннектор на кабеле) в герметичный порт.
4. Плотнo закрутить колпачки, обеспечив сжатие уплотнителя вокруг кабеля.

## 4. КОМПЛЕКТ

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Соединитель ST-RJ4503..... | 1 шт. |
| Упаковочный пакет .....    | 1 шт. |

## 5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

Запрещается производить монтаж при наличии напряжения питания.

## 6. ПРАВИЛА УТИЛИЗАЦИИ

Оборудование не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

## 7. ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВКИ

Хранить в вентилируемом помещении при температуре от -50°C по +60°C. Избегать ударов, механических нагрузок и попадания на поверхность неорганических веществ, кислот и щелочей.

## 8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение 12 месяцев с даты продажи. В случае отсутствия документов о продаже, гарантия действует в течение 12 месяцев с даты изготовления, но не более 24 месяцев с даты изготовления. Гарантийные обязательства становятся недействительными, если причиной выхода из строя явились:  
- механические, термические, химические повреждения.

## 9. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Соединитель ST-RJ4503 сер.№ .....

изготавливается в соответствии с директивами 2014/30/EU об электромагнитной совместимости и признан годным к эксплуатации.

Сделано в Китае.

Изготовитель: Манжоули Смарт Технолоджи Продактс Ко., Лтд.

Адрес: Китай, 021400, г. Маньчжурия КНР, ул. СиньХуа торговый дом, подъезд 3, офис 3-5 [www.intellectchina.cn](http://www.intellectchina.cn)

Импортер: юридическое лицо, уполномоченное принимать претензии и производить гарантийный ремонт и замену товара на территории РФ: ООО «Ист Трейд»

Адрес: 117461, г. Москва, Херсонская ул, д. 5 к.2, помеш.1Н.

Тел. 8 (800) 775-20-90

Дата изготовления: январь 2026г.

Продавец (наименование и адрес): .....

Дата продажи: ..... / ..... / Подпись продавца

\* Подробное описание функций можно найти на сайте [www.st-tm.ru](http://www.st-tm.ru)

EAC