

3. ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ИО102-27 «ТРЕВОЖНАЯ КНОПКА»

Извещатель точечный магнитоcontactный ручной ИО102-27 ТУ 4372-003-52696596-01 «Тревожная кнопка» предназначен для подачи сигнала тревоги (тревожного извещения) на технические средства охранной и (или) охранно-пожарной сигнализации лицом, обнаружившим тревожную ситуацию или подвергшимся преступному нападению.

КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Извещатель выполнен в корпусе из ударопрочной пластмассы. Конструкция обеспечивает скрытную установку, например под столешницей. При нажатии на приводной элемент извещатель обеспечивает подачу сигнала тревоги размыканием шлейфа сигнализации. Индикация состояния тревоги отображается невозвратным изменением положения приводного механизма, а также цветовым указателем.

Сброс состояния тревоги и доступ к клеммам подключения осуществляется с помощью специальных ключей, входящих в комплект поставки.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Максимальное число срабатываний, не менее	10 ⁶
Диапазон коммутируемых токов, мА	0,1...200
Диапазон коммутируемых напряжений, В	10...72
Габаритные размеры, мм, не более	78x55x28
Масса, г, не более	60


Извещатель предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от -50°C до +50°C и относительной влажности воздуха 95% при +35°C и может устанавливаться как в закрытых помещениях, так и на открытом воздухе (под навесом).

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Отделите крышку извещателя от основания:

- вставьте ключ без бородки в круглое отверстие крышки, сжав пружину защелки (по вертикальной стрелке «ОТКР.»);

- удерживая ключ в нажатом положении, сдвиньте основание в направлении горизонтальной стрелки «ОТКР.».

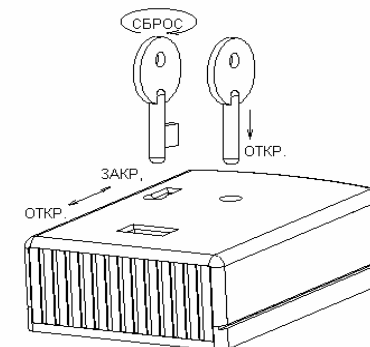

Разметка крепежных отверстий

Закрепите основание.

Подключите клеммы в шлейф сигнализации.

Установите крышку, совместив ее с основанием и сдвигая в направлении горизонтальной стрелки «ЗАКР.».

Нажав на приводной элемент, проверьте срабатывание извещателя.

Приведите извещатель в дежурный режим. Для этого ключ с бородкой вставьте в отверстие с пазом и поверните его по стрелке «СБРОС», как показано на рисунке.

